



DONGFENG C80

НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



полная
масса
7 990 кг



3 колесные
базы



большой
выбор
настроек



гарантия
3 года
или 250 000 км



интервал ТО –
20 000 км







адаптирован
для России



оптимальное
соотношение
цена/качество

		C80S	C80N	C80L
Массогабаритные характеристики	Полная масса автомобиля, кг	7 990		
	Тип кабины	без спального места		
	Максимальная скорость, км/ч	110		
	Минимальный дорожный просвет, мм	200		
	Колея передних/задних колес, мм	1 610/1 747		
	Радиус поворота (по внешн. передн. колесу), мм	7 046	7 378	8 543
	Грузоподъемность шасси, кг	5 155	5 035	4 915
	Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг)	2 835	2 955	3 075
Двигатель	Модель	ISF3.8s5154		
	Кол-во цилиндров, расположение	4, рядное		
	Мощность, кВт (л/с)	112 (152)		
	Крутящий момент, Н*м (при об/мин)	491 (1 200...1 900)		
	Рабочий объём, л	3,8		
	Экологический класс	5		
	Объём топливного бака, л	120		
Сцепление	Тип	Сухое, 1-дисковое		
	Усилитель сцепления	✓		
КПП	Модель	МКПП-6(С6J55Т)		
Трансмиссия	Тип карданного вала	2 секции		
Передняя ось	Тип подвески	Зависимая		
	Допустимая нагрузка, кг	3 500		
Задняя ось	Допустимая нагрузка, кг	6 400		
	Передаточное отношение главной пары	3,909		
Тормозная система	Тип системы	Пневматическая		
	Автоматический механизм регулировки зазора	✓		
	Передние тормозные механизмы	Барabanные		
	Задние тормозные механизмы	Барabanные		
	ABS (Антиблокировочная тормозная система)	✓		
	ESC (Система курсовой устойчивости)	✓		

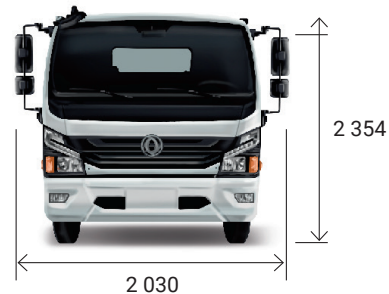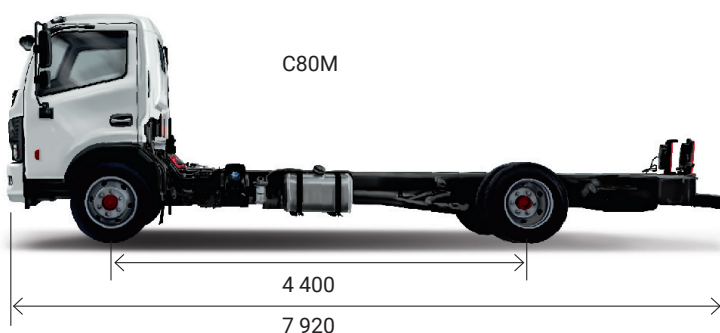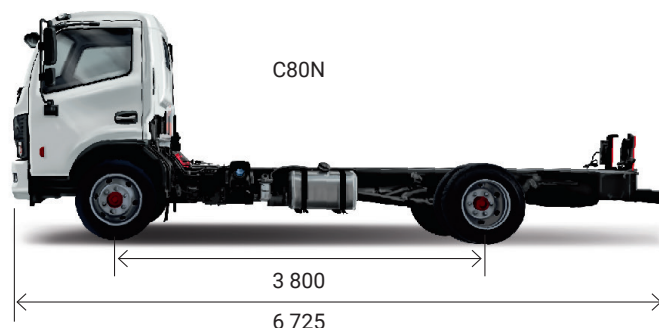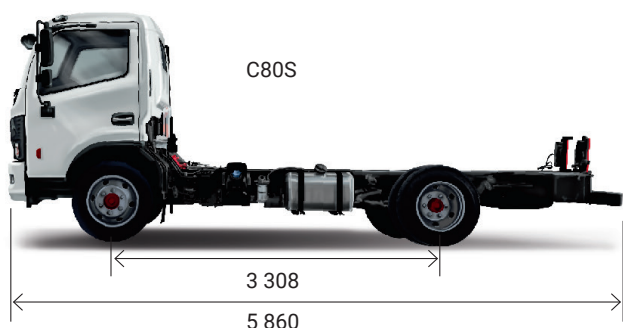

Эксклюзивный дистрибьютер
среднетоннажных автомобилей DONGFENG
8 (495) 116-64-46
info@df-truck.ru

После подписания данного издания в печать в комплектацию, технические характеристики, доступные цвета, стандартное оснащение и опции, во внешний вид и функции автомобилей DONGFENG могут быть внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки.